

NASAZOVACÍ PROFIL S NEPŘÍZNANOU OKAPNICÍ A TKANINOU NA PVC ZAKLÁDACÍ PROFIL

RETEK

2026 | 06

Nasazovací profil s nepřiznanou okapnicí a tkaninou zajišťuje systémové propojení mezi základní vrstvou a základními PVC profily nebo slouží k ukončení vnějšího souvrství ETICS v místě plechového lemování.



MATERIÁL

Plastový profil:

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC z regranulátu, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Tkanina:

Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina. Spojení sklovláknité tkaniny a PVC profilu je zajištěno lepením.

POUŽITÍ A VÝHODY

- nasazovací profil je určen pouze pro základací PVC profily – pro základací AL profily není určen
- propojení se základní vrstvou ETICS – nedochází ke vzniku trhlin
- výrazná nepřiznaná okapnice na profilu zajišťuje účinný odvod vody z povrchu ETICS v oblasti jeho založení nebo v místě napojení, např. na lemování klempířské konstrukce
- estetické začistění omítky v oblasti založení ETICS nebo u oplechování
- vytvoření ideální rovné hrany
- umožňuje dilatující spojení mezi základacím PVC profilem nebo lemování klempířské konstrukce
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolantem
- zvýšení funkčnosti a životnosti ETICS

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279546	Nasazovací profil s nepřiz. okapnicí s tkaninou – na PVC zakl. profil	2,5 m	25 ks

NÁVOD K INSTALACI

Nasazovací profil s nepřiznanou okapnicí se používá pro systémové napojení na PVC základací profil nebo při napojení na klempířskou konstrukci. K instalaci profilu na PVC základací profil se přistupuje po provedení tepelněizolační vrstvy v ploše, resp. po provedení klempířské konstrukce. Integrovaná sklovláknitá tkanina se zabuduje do stěrkové hmoty před provedením základní vrstvy v ploše fasády. Při instalaci tkaniny se uplatní zásady shodné s montáží výztužných a ukončovacích profilů. Při realizaci základní vrstvy je nutné zajistit přesah min. 100 mm mezi sklovláknitou tkaninou v ploše a sklovláknitou tkaninou integrovanou na nasazovacím profilu. Upozornění: Nasazovací profil se na základací profil nebo klempířskou konstrukci instaluje vždy na vazbu. Spoje mezi nasazovacími profily a spoje základacího profilu, resp. klempířské konstrukce, nesmí být průběžné – je nutné zajistit jejich vzájemné posunutí minimálně o 100 mm.

NASAZOVACÍ PROFIL S NEPŘÍZNANOU OKAPNICÍ A TKANINOU NA PVC ZAKLÁDACÍ PROFIL

ZAKLÁDACÍ SESTAVA

Pro správnou funkčnost je nasazovací profil s nepřiznanou okapnicí a tkaninou osazován na základací PVC profil, propojení se provádí spojkami základacích profilů, vyrovnání vymezovacími podložkami a ukotvení zatlukacími hmoždinkami.



PODMÍNKY POUŽITÍ

Montáž profilu se nesmí provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C. Po celou dobu montáže až po dobu zrání finální povrchové úpravy je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Baleno v papírové krabici. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5 °C do 30 °C, vždy ve vodorovné poloze.

DETAIL NAPOJENÍ OKAPNICE NA ZAKLÁDACÍ PROFIL:

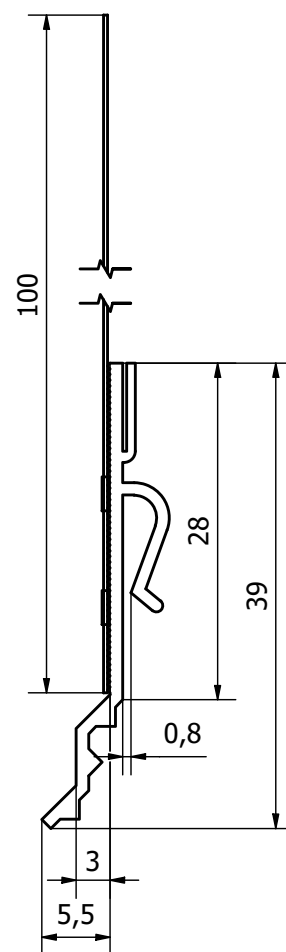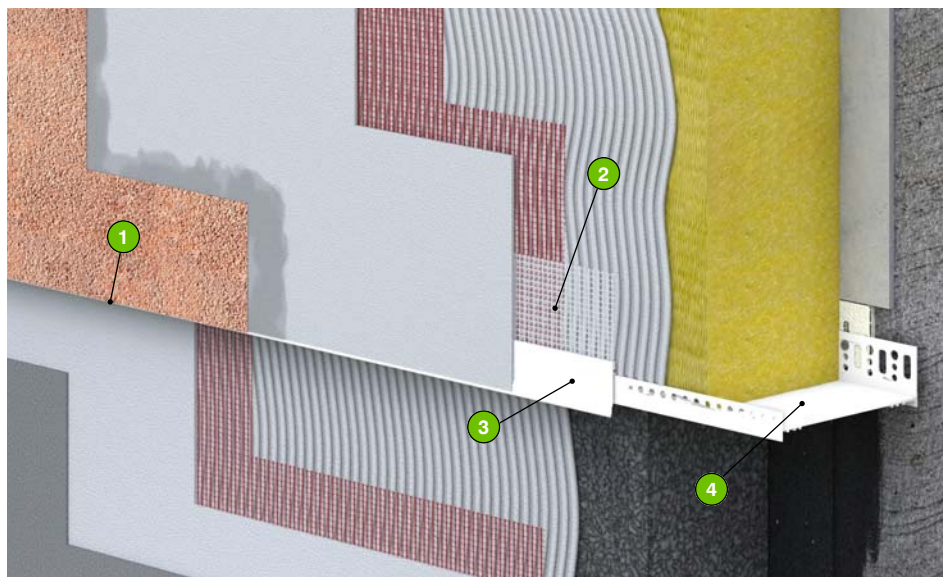

- 1 Estetické začištění a vytvoření ideální rovné hrany, odtok vody v oblasti založení ETICS nebo oplechování
- 2 Propojení armovací tkaniny – nedochází k praskání omítky a vlasovým trhlinám
- 3 Nasazovací profil s nepřiznanou okapnicí a tkaninou
- 4 Zakládací profil