

Estetické a funkční vyplnění plotů, 3D plotů nebo krytí balkónů



MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím, UV záření a nízkým teplotám. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Vysoká gramáž 950 g/m².

POUŽITÍ A VÝHODY

- prémiová kvalita 950 g/m²
- estetické, funkční a trvalé vyplnění plotů, 3D plotů nebo krytí balkónů
- praktická ochrana před větrem a sluncem, ochrana soukromí
- ke snížení hluku z ulic a chodníků
- snadná instalace a údržba
- na montáž nejsou potřeba specializované firmy a složité nářadí
- rychlé a finančně nenáročné řešení
- možnost kombinace barev
- na rozdíl od síťoviny se nepotrhá
- klipy k uchycení pásky součástí balení
- 100% ekologický výrobek
- vyrobeno z pevného recyklovaného materiálu, odolného vůči UV záření a nízkým teplotám
- vyrobeno v ČR

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Baleno v ochranné fólii vč. informativní etikety. Uvnitř balení je 20 ks spon k uchycení výplně k plotu. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od +5°C do +30°C.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279555	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – černá RAL 9005 + spony	26m	1 ks
1652279556	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – cihlová RAL 8023 + spony	26m	1 ks
1652279557	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – antracit RAL 7016 + spony	26m	1 ks
1652279558	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – středně šedá RAL 7012 + spony	26m	1 ks
1652279559	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – světle šedá RAL 7035 + spony	26m	1 ks
1652279561	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – tmně zelená RAL 6005 + spony	26m	1 ks
1652279562	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – čokoládově hnědá RAL 8014 + spony	26m	1 ks
1652279563	Stínící plotová výplň PREMIUM 190 mm – oranžová výstražná + spony	26m	1 ks



černá
RAL 9005



cihlová
RAL 8023



antracit
RAL 7016



středně šedá
RAL 7012



světle šedá
RAL 7035



tmně zelená
RAL 6005



čokoládově hnědá
RAL 8014



oranžová
výstražná

STÍNICÍ PLOTOVÁ VÝPLŇ PREMIUM

NÁVOD K POUŽITÍ

Montáž plotové pásky je nesmírně jednoduchá. Není potřeba najímat specializovaný tým, celou montáž můžeme provést sami. Rovněž nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje, stínící plotovou pásku montujeme proplétáním přes tyče a stříháním na potřebnou délku. Konec pásky, po omotání kolem poslední tyče,

zajistíme speciálním klipem – 20 ks klipů je součástí jednoho balení ve stejné barvě. Klip zajišťuje, aby páska nevypadla z panelu. Šířka 190 mm námi vyráběné plotové pásky je ideálně přizpůsobena výšce rozmístěných tyčí v panelech tradičních výrobců plotů. Páska je trvalé a estetické zabezpečení, přestože její montáž je jednoduchá a nevyžaduje velké úsilí.



1 Stínící plotovou výplň si rozvineme a ustříháme na šířku pletiva.




2 Připravíme si několik kusů na jednotlivá pole.



3 Vypleteme od první řady po celé délce plotu, ideálně po dvou okách.



4 Konce výplně po omotání kolem poslední tyče zajistíme dodanými klipy.

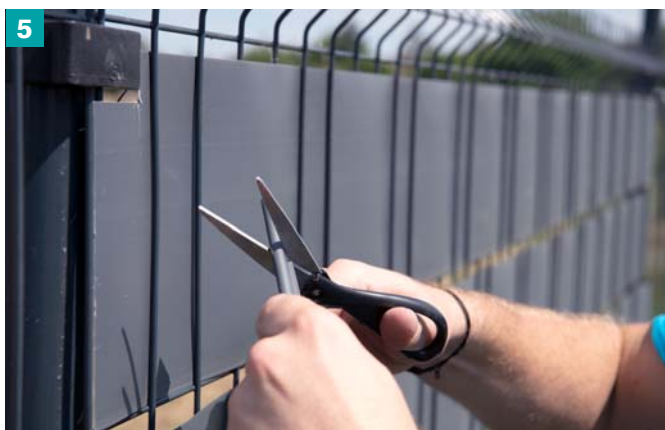

5 Tvar plotové výplně zastříhnutím jednoduše přizpůsobíme.

