


Ukončovací lišty z PVC pro uchycení vrchní hrany nopové fólie N8 zabraňují vnikání mechanických nečistot mezi fólii a konstrukci.

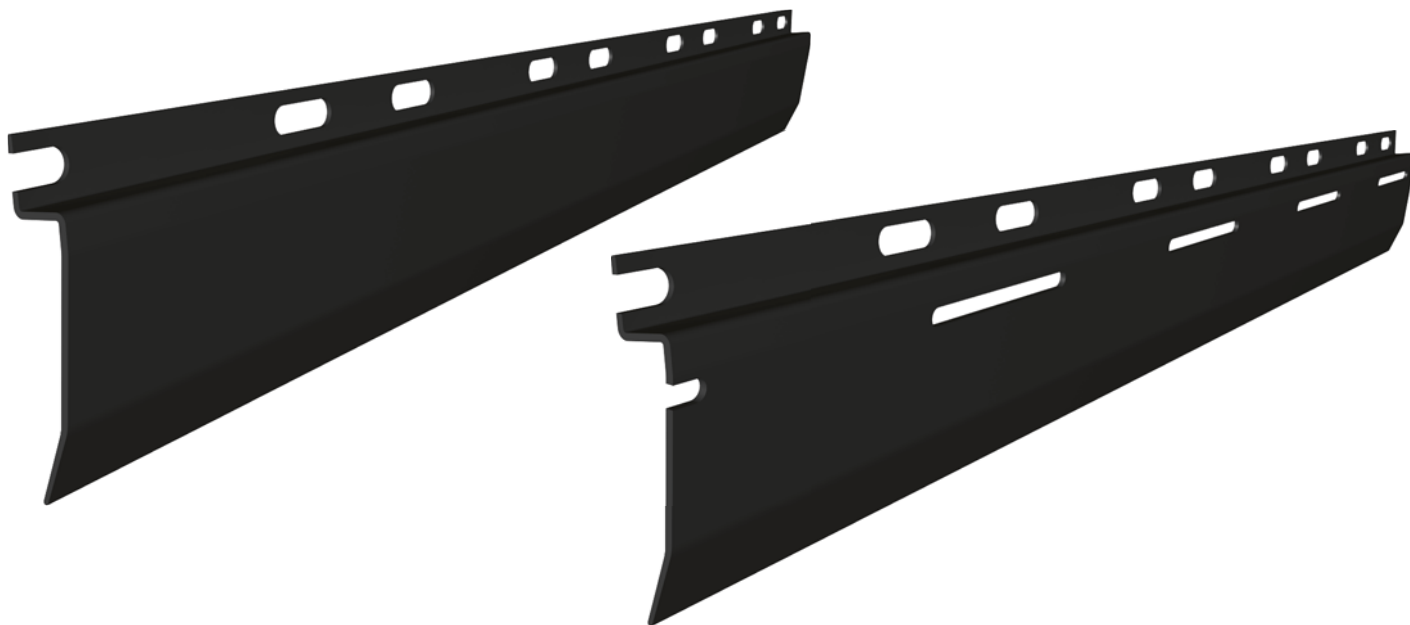

Číslo položky	Název	Délka
1652279122	Ukončovací PVC lišta – N8 černá	2 m
1652279120	Ukončovací perforovaná PVC lišta – VENTI N8 černá	2 m

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Barva černá.

POUŽITÍ A VÝHODY

Ukončovací PVC lišty jsou určeny pro začištění a pevné uchycení nopové fólie N8. Lišta perforovaná VENTI N8 je navíc opatřena po celé délce úzkými otvory, které zajišťují odvětrávání základové stěny.

Lišty zabraňují vnikání mechanických nečistot mezi fólii a konstrukci. Lišty nejsou určeny pro pohledové ukončení nopové fólie a nesmí být na přímém slunci. Lišty musí být zahrnuty kačírkem či jiným materiálem. Ukončovací lišty jsou opatřeny otvory pro upevňovací hřeby. Otvory musí být kvůli zajištění optimální dilatace materiálu o cca 1–2 mm širší než je průměr kotvicího materiálu.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Montáž lišt se nesmí provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C. Po celou dobu montáže je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy. Lišty nejsou určeny pro pohledové ukončení nopové fólie a nesmí být na přímém slunci.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Baleno na paletě bez papírové krabice. Přeprava a skladování – na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5 °C do 30 °C, vždy ve vodorovné poloze na rovném podkladu, aby se lišty neprověšovaly