

Ukončovací PVC zahradní profil s více možnostmi použití.



Číslo položky	Název	Délka
2249000007	Ukončovací profil RET-FIX	1 m
2249000008	Ukončovací profil RET-FIX	2 m
2249000009	Ukončovací profil RET-FIX	3 m

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

POUŽITÍ A VÝHODY

Profil nabízí instalaci dlažby bez použití betonového obrubníku. Díky tomu je možno vytvořit velmi žádaný estetický přechod mezi dlažbou a jiným povrchem: tráva/štěrk/mulčovací kůra apod.

Jednoduchá montáž oproti betonování obrubníků.

Umožňuje vytvořit dilatační spáru rovnou, přesnou, dlouhou.

Výška nosu 35 mm. Profil je děrován po obou stranách pro ukotvení hřebí.

PŘEDNOSTI PROFILU

- Ukončení dlažby bez použití betonu a betonových obrubníků.
- Ztracený obrubník na zahradě – neviditelné ohraničení trávníků.
- Lemování dlažby s jiným povrchem.
- Výplň a přesné vedení spár dlažby.
- Flexibilní lemování chodníků.
- Ukončení zatravnovací dlažby.
- Oddělení dvou zahradních ploch.
- Profesionální i hobby použití.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Zajištěno strečovou fólií. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5 °C do 30 °C, vždy ve vodorovné poloze.

TECHNICKÉ PARAMETRY



Materiál: recyklovaný PVC

Barva: šedá

Šířka: 74,5 mm

Délka: 1, 2, 3 m

Výška: 35 mm

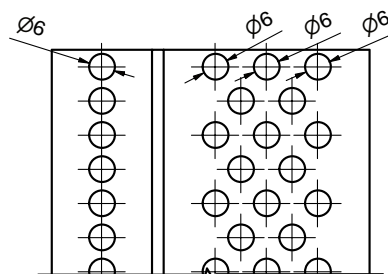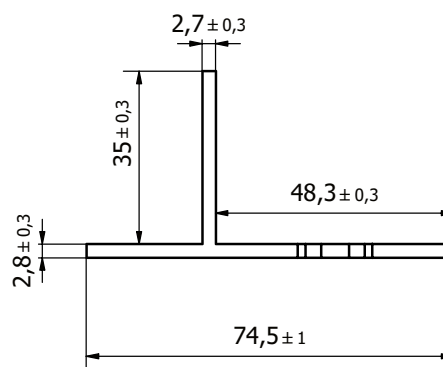


UKONČOVACÍ PROFIL RET-FIX

NÁVOD K POUŽITÍ

Univerzální ukončovací profil RET-FIX umožňuje pokládku dlažby bez použití betonového ohrubníku. Podporuje udržitelnost a jeho instalace je velmi snadná. Není zapotřebí najímat specializovaný tým, celou montáž můžeme provést sami. Základem je důkladně srovnaný podklad, například štěrkové lože. Ukončovací profil


RET-FIX osadíme na místo určené pro instalaci dlažby. Dále postupujeme se standardní pokládkou dlažby a ukotvíme jej ocelovými hřebíky. Množství kotvení je asi 5 hřebů na jeden metr. Volný prostor můžeme vyplnit kačírkem nebo hlínou. Ukončovací profil RET-FIX splňuje vysoké nároky na funkčnost i estetiku.

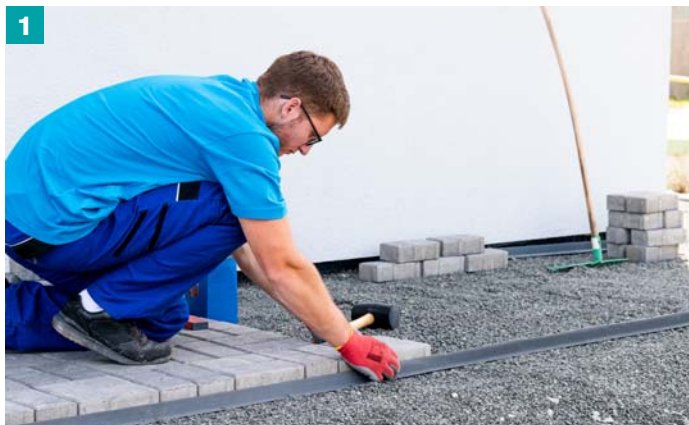

1 Ukončovací profil RET-FIX osadíme na místo určené pro instalaci dlažby.



2 Postupujeme se standardní pokládkou dlažby.

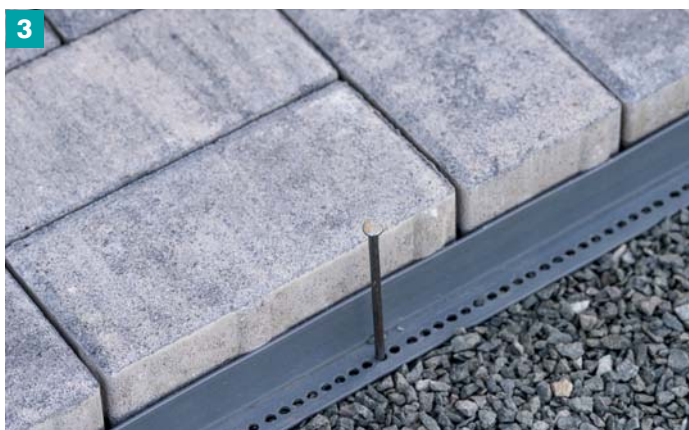

3 Ukotvíme jej ocelovými hřebíky, množství kotvení je asi 5 hřebů na jeden metr.



4 Lze přizpůsobit řezáním kotoučovou pilou do úhlu.



5 Volný prostor můžeme vyplnit kačírkem nebo hlínou.



6 Vhodné na zahradě pro oddělení trávníku a záhonů.